

Reburnent  **PRO**

Degintos medienos meistrai

APIE MUS

Esame savo srities profesionalai, degintos medienos meistrai su didžiule patirtimi apdirbant medienos gaminius terasoms, fasadams, tvoroms ar bet kuriai kitai interjero / eksterjero detalei. Galime drąsiai užtikrinti kokybišką ir džiuginantį rezultatą, bei aukščiausios klasės PREMIUM kokybę.



Kiekvieną medienos detalę apdirbame kruopščiai ir iki mažiausios smulkmenos. Geriausiems rezultatams pasiekti pasitelkiame modernią techniką ir patyrusius specialistus, kurie įvaldę šimtmečius japonijoje gyvuojančią deginimo technologiją vadinamą "SHOU SUGI BAN".



TAIKOME AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS STANDARTUS!

Galime visiškai nemokamai pristatyti jus dominančius pavyzdžius tiesiai į paštomatą. Domina? Susisiekite jau dabar.

TECHNOLOGIJA | 焼杉

SHOU SUGI BAN" arba "Yakisugi" yra medienos apdirbimo technika, kurios metu lentos yra apdeginamos ugnimi.

► KAIP VYKSTA MEDIENOS DEGINIMO PROCESAS?





Dirbtuvėse turime aukščiausios kokybės, pilnai išdžioviną skandinaviškos eglės arba europinio maumedžio medieną.

Lentas apdeginame aukštoje temperatūroje, specialiose staklėse. Šis žingsnis medienai suteikia sodrų atspalvį ir išryškina tekstūrą.



Medienai atvėsus, nuo lentų specialiais šepečiais nuvalome suanglėjusį sluoksnį. Šiame žingsnyje mediena įgauna išskirtinį raštą.

Naudodami specialias stakles, kuriose integruota suspausto oro technologija, kruopščiai nuvalome visus nešvarumus.



Paskutinis žingsnis – tepimas natūraliais aliejais ir alyvavimas Jūsų pasirinktu atspalviu.

**Tinkamai prižiūrint mūsų degintos medienos produkciją galite prailginti jos tarnavimo laiką net iki 80 metų.*

PRIVALUMAI

ILGAAMŽIŠKUMAS



Deginta mediena tampa atspari drėgmei, UV spinduliams, pelėsiui ir grybeliui, todėl tarnauja ilgiau

LENGVA PRIEŽIŪRA



Degintos medienos dailylentės nereikalauja reguliaraus dažymo ar lakavimo, todėl joms nereikia daug priežiūros

APSAUGA NUO KENKĖJŲ



Deginimo procesas sunaikina medyje esančius kenksmingus organizmus ir tampa „neskanus“ parazitams

ESTETIKA



Pasikeičia degintos medienos išvaizda, ji patamsėja, išryškėja jos raštas, taip pat atrodo solidžiau ir prabangiau

ATSPARUMAS UGNIAI



Deginta mediena sunkiau užsiliepsnoja, todėl yra saugesnė alternatyva įprastom dailylentėm

NEKENSKMINGA



Deginta mediena po apdirbimo būna padengiama tik ekologiška ir natūralia alyva, kuri nekenkia Jūsų sveikatai

PRITAIKYMAS

► FASADUI




► TERASAI



PRITAIKYMAS

► TVORAI

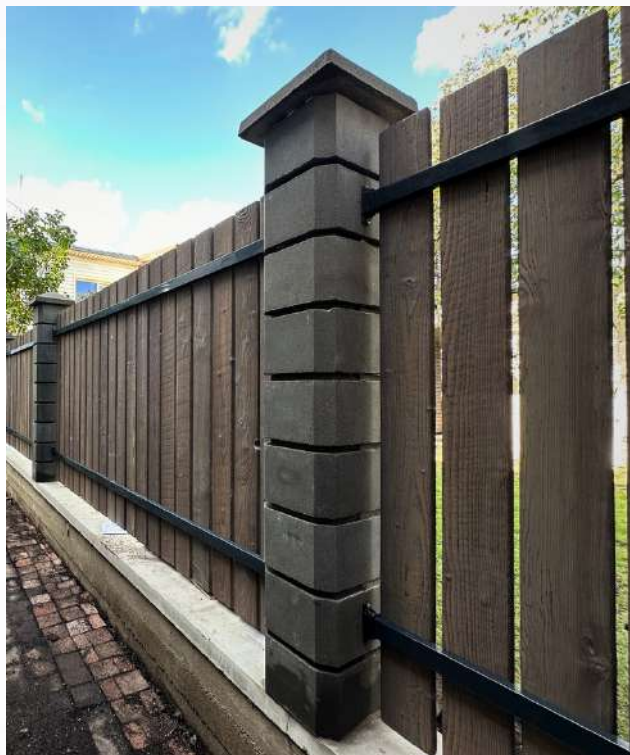

► INTERJERO DETALĖMS



ATSPALVIAI

Pateikiame populiariausius eglės medžio spalvų pavyzdžius. Didesnį atspalvių pasirinkimą rasite mūsų tinklalapyje.



ALIGATOR®



ANTHRACITE GREY®



CLAY GREY®



DARK GREEN®



EBONY®



GRAPHITE GREY®



GRAPHITE GREY+®



HEMLOCK®




MAHAGANY®



NEBELGROU®



PALISANDER®

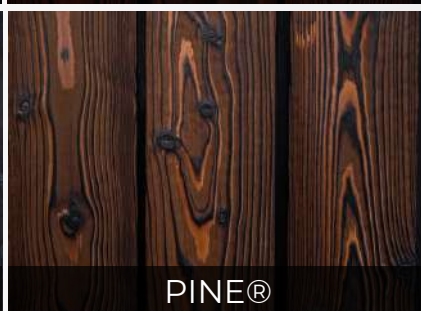

PINE®



PLATINUM GREY®



RUSTIK OAK®




WHITE®

**Produkto spalva gali skirtis nuo realios prekės spalvos dėl Jūsų monitoriaus nustatymų ar kitų veiksnių.*

BRUSELIAI / TAŠELIAI

Papuoškite savo namų interjerą degintos medienos tašeliais.

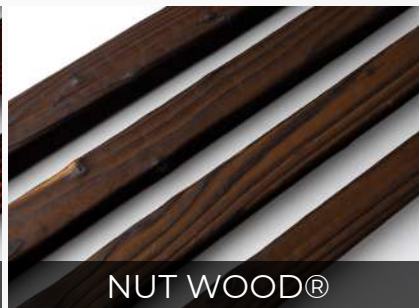

**Produkto spalva gali skirtis nuo realios prekės spalvos dėl Jūsų monitoriaus nustatymų ar kitų veiksnių.*

MONTAVIMAS

Detalios dailylenčių montavimo instrukcijos



Dailylentes galima tvirtinti horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai. Tarp medsraigčių rekomenduojama **palikti 500–600 mm tarpus**. Montavimui naudoti tik nerūdijančio plieno medsraigčius.



Standartinei 20 mm storio dailylentei rekomenduojama naudoti 42 mm ilgio medsraigčius. Taip pat įsitikinkite, kad medsraigčiai įsukti tinkamai.

Norėdami užtikrinti geresnį medienos ilgaamžiškumą išorėje, montuodami dailylentes, **alyvuokite galinius pjūvius**, plyšius, išgręžtas skyles ar įpjovas.



PRIEŽIŪRA

Po montavimo praėjus keleriems metams pradės nežymiai kisti spalva. Šiuo metu turite nuspręsti ar mėgautis medienos senėjimu, ar geriau atsinaujinti ir iš naujo alyvuoti, kad laikui bėgant spalva išliktų šviežia ir nepakistų.



Nusprendus atnaujinti, mediena dengiama 1 sluoksniu alyvos. Siekiant išvengti per greito alyvos išdžiūvimo ir nepakankamo prasiskverbimo į medieną, venkite alyvavimo saulėtą ar karštą dieną.

„Shou Sugi Ban“ mediena nereikalauja reguliarios priežiūros, tačiau norint medieną išlaikyti tokią pat, kaip po įsigyjimo, rekomenduojame kas 5-8 metus pertepti vienu sluoksniu alyvos.




Fasado, terasos, pavėsinės ar tvoros dailylentėms plauti naudojamas vanduo ir šepetys švelniais šereliais.

IŠMATAVIMAI

FASADINĖS DAILYLENTĖS


PUSĖ ŠPUNTO



PRO1



PRO2



PRO3

SKANDINAVIŠKA EGLĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Naudingas plotas (mm)	Ilgis (mm)	Tarpas sujungus (mm)
20	95	80	3000, 3300, 3600, 3900, 4200, 4500, 4800, 5100, 5400	0, 5, 10
20	120	105		
20	145	130		
20	195	180		

EUROPINIS MAUMEDIS

20	95	80	3000, 4000, 5000, 6000	0, 5, 10
20	120	105		
20	145	130		

SKANDINAVIŠKA EGLĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
20	50	3000, 3300, 3600, 3900, 4200, 4500, 4800, 5100, 5400
20	70	
20	95	
20	120	
20	145	
20	195	

EUROPINIS MAUMEDIS

20	70	3000, 4000, 5000, 6000
20	95	
20	120	
20	145	


FASADINĖS DAILYLENTĖS

STAČIAKAMPIS



PRO4

ROMBAS




PRO6

Po gaminio deginimo procedūros galima paklauda iki 3-4mm. Jei reikia nestandartinių matmenų - susisiekiame ir aptarsime galimybes.

IŠMATAVIMAI

IŠORINIAI 90°
KAMPAI



KMP1



SKANDINAVIŠKA EGLĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Naudingas plotas (mm)	Ilgis (mm)
12	35x35	23x23	3000
12	50x50	38x38	
12	70x70	58x58	
14	95x95	81x81	

EUROPINIS MAUMEDIS

12	35X35	23X23	3000
12	50X50	38X38	
12	70X70	58X58	

SKANDINAVIŠKA EGLĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
20	45	3000, 3300, 3600, 3900, 4200, 4500, 4800, 5100, 5400
45	45	
60	60	
45	95	
95	95	

EUROPINIS MAUMEDIS

45	45	3000, 4000, 5000, 6000
45	95	
95	95	

BRUSELIAI /
TAŠAI



BRU1

Lentelėje matote tik populiariausius išmatavimus, bet galime pasiūlyti daug skirtingų matmenų pvz.: 200x200, 30x40, 28x60 ir t.t.

IŠMATAVIMAI

TERASINĖS LENTOS



PRO4

PUŠIS


Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
28, 32	95	3000, 3300, 3600, 3900, 4200, 4500, 4800, 5100, 5400
28, 32	120	
28, 32	145	

EUROPINIS MAUMEDIS

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
28	95	3000, 4000, 5000, 6000
28	120	
28	145	

TVOROS LENTOS

STAČIAKAMPIS



PRO5


SKANDINAVIŠKA EGLĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
19, 25	70	3000, 3300, 3600, 3900, 4200, 4500, 4800, 5100, 5400
19, 25	95	
19, 25	120	
19, 25	145	

EUROPINIS MAUMEDIS

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
19, 25	70	3000, 4000, 5000, 6000
19, 25	95	
19, 25	120	
19, 25	145	

ROMBAS



PRO6

Jei reikia nestandartinių matmenų - susisiekite ir aptarsime galimybes.

SUSISIEKITE

Pasinaudokite mūsų skaičiuokle ir tiksliai sužinokite degintos medienos produkcijos kainą jūsų projektui.



SKAIČIUOKLĖ

ReburnentPRO

Degintos medienos meistrai

El. paštas: info@reburnentpro.com

Telefonas: +370 670 07821

Telefonas: +370 604 33023



FACEBOOK



INSTAGRAM



LINKEDIN